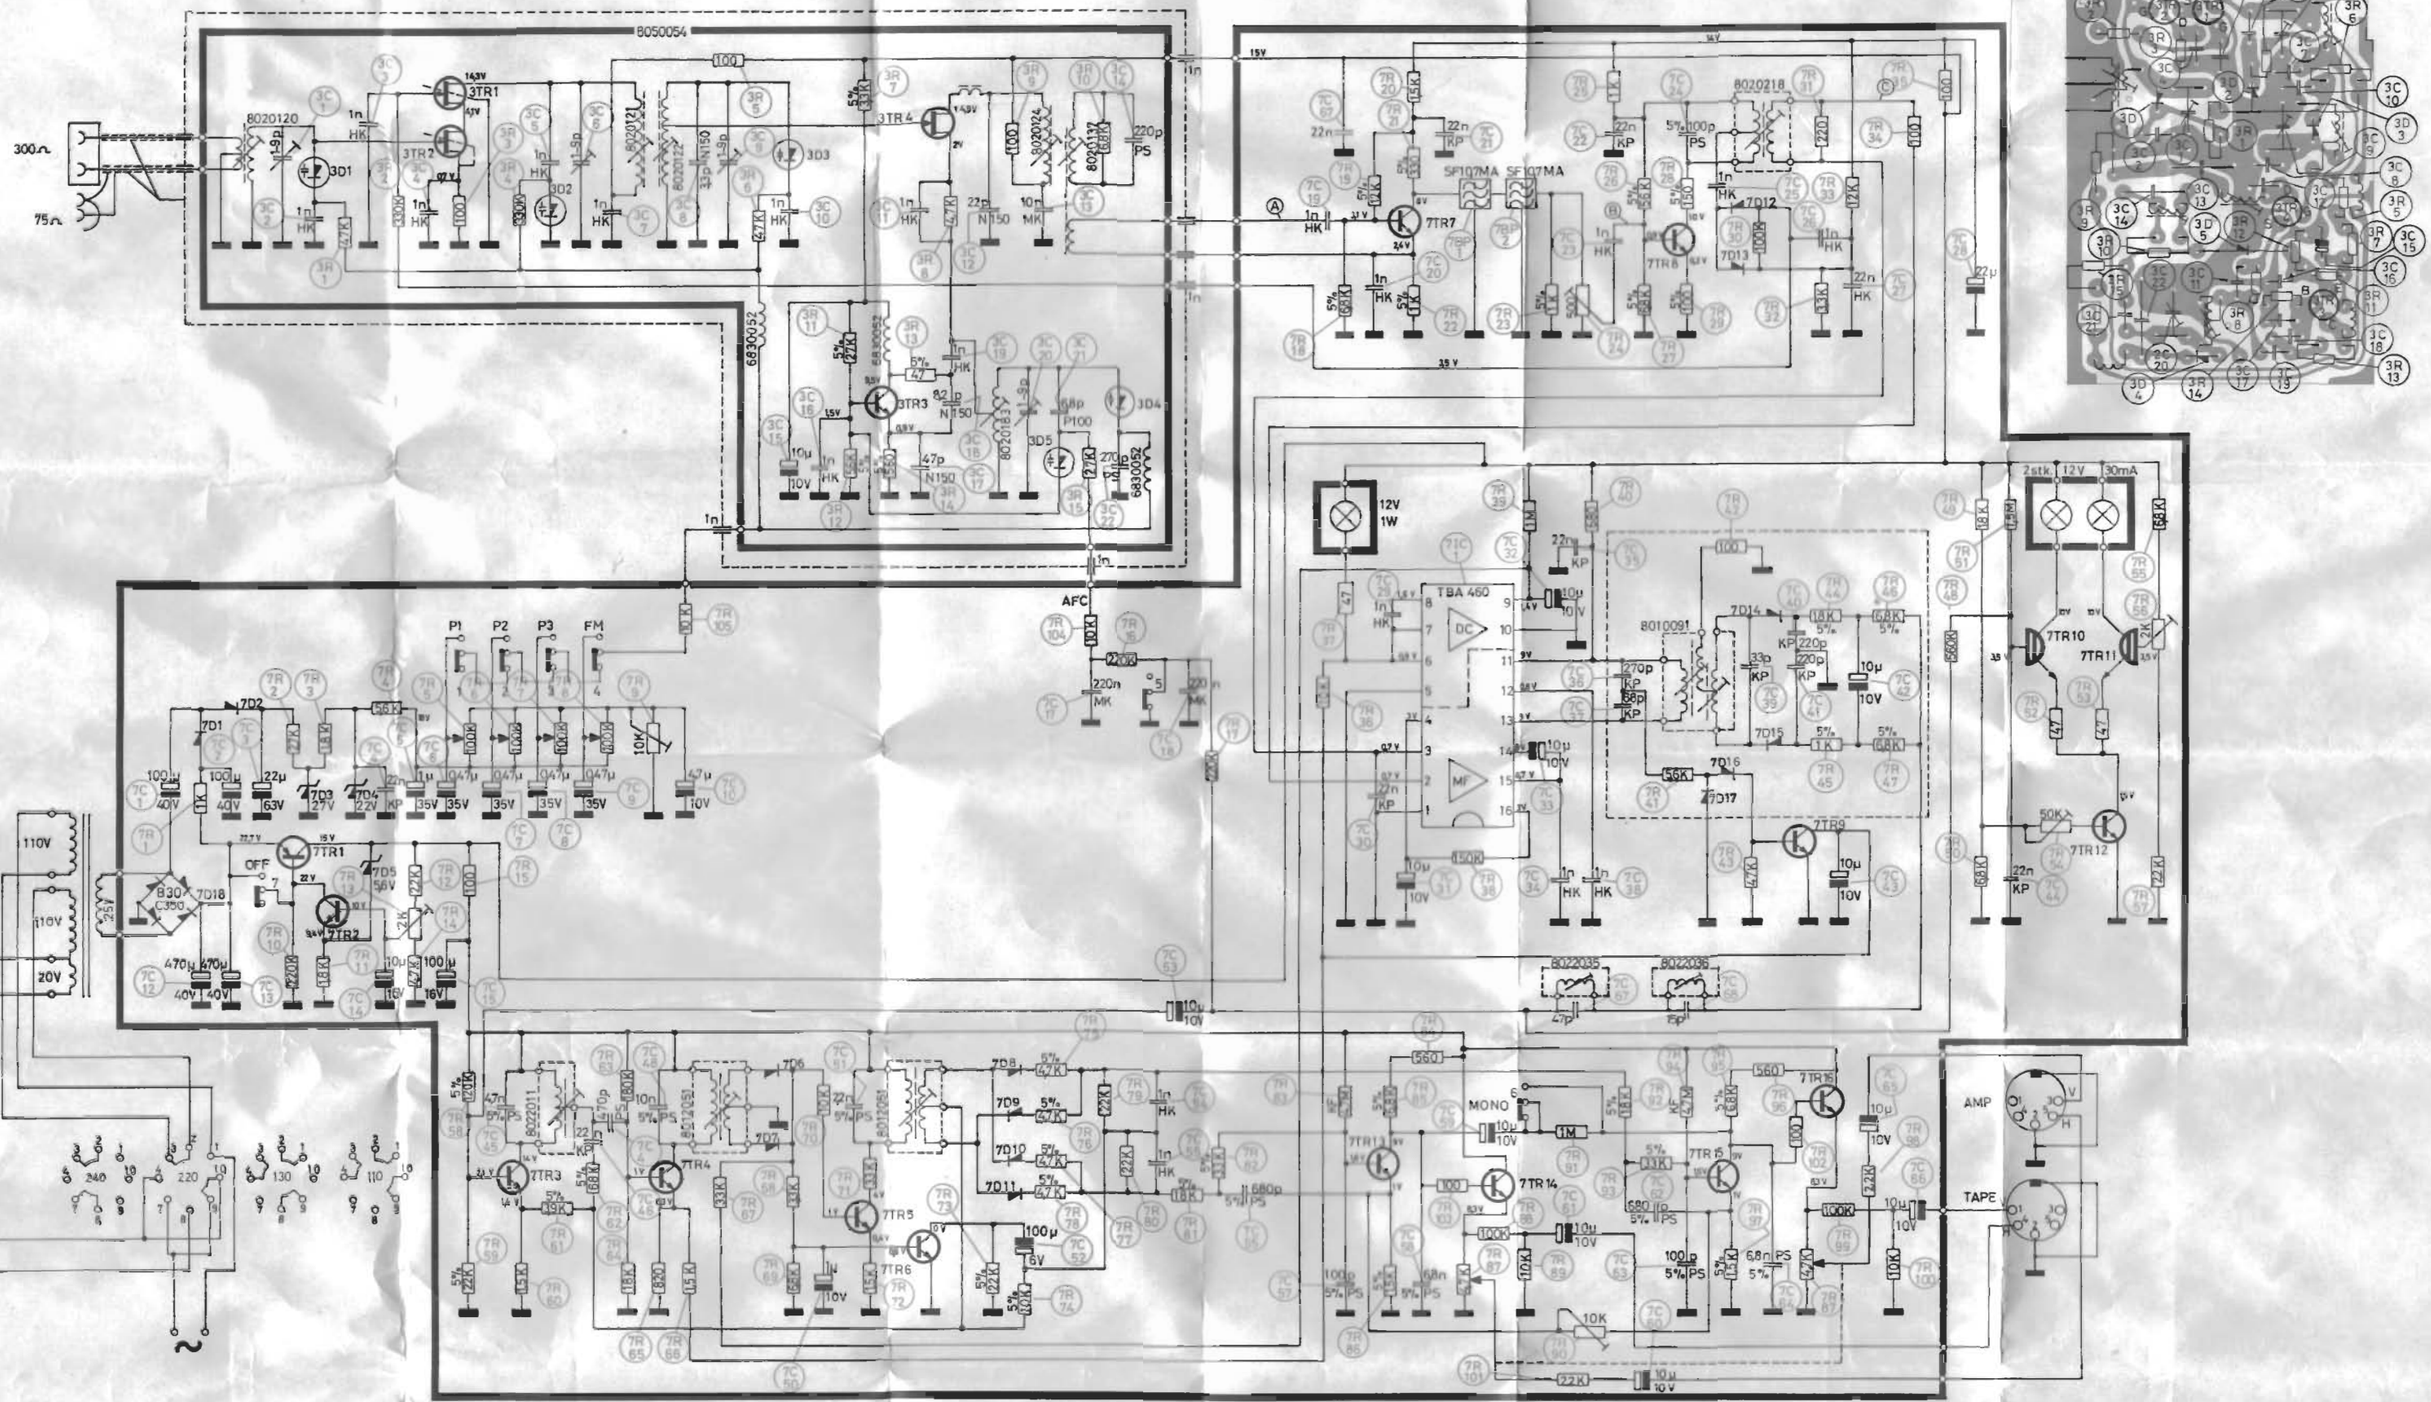

3 TR1 8320119	3 D 1 8300050	7 TR 1 8320118	7 TR 9 8320097	7 D 1 8300131	7 D 9 8300131	7 D 17 8300024			
3 TR2 8320119	3 D 2 8300041	7 TR 2 8320097	7 TR 10 8340028	7 D 2 8300131	7 D 10 8300131	7 D 18 8310028			
3 TR3 8320112	3 D 3 8300041	7 TR 3 8320095	7 TR 11 8340028	7 D 3 8300045	7 D 11 8300131				
3 TR4 8320136	3 D 4 8300050	7 TR 4 8320097	7 TR 12 8320097	7 D 4 8300033	7 D 12 8300131	TBA 460 8340014			
	3 D 5 8300032	7 TR 5 8320097	7 TR 13 8320095	7 D 5 8300128	7 D 13 8300131				
		7 TR 6 8320097	7 TR 14 8320097	7 D 6 8300024	7 D 14 8300024				
		7 TR 7 8320089	7 TR 15 8320095	7 D 7 8300024	7 D 15 8300024				
		7 TR 8 8320089	7 TR 16 8320097	7 D 8 8300131	7 D 16 8300024				

9222089 T-1 C
9222089 T-2 B

Index nr.										
8320089						BF 194				
8320095		BC 109 B	BC 169 B BC 184 B-L	BC 149 B						
8320097		BC 107 B	BC 167 B BC 182 B-L	BC 147 B						BC 237 B
8320118					BC 143					
8340028	MPSA 13									
8320112						BF 195				
8320119							TIS 88	2N 5245	U 1981 E	
8320136							TIS 88	2N 5245	U 1981 E	

9072115 A

Modstande uden angivelse: GBT 0,5 W
Kondensatorer mærket PS: Polystyren
Kondensatorer mærket MK: Metalliseret kunststof.
Kondensatorer mærket KP: Plaquette
Kondensatorer mærket HK: "High K"
Kondensatorer mærket K: Keramik

De angivne spændinger er positive i forhold til stel. Spændingerne på stereodekoderen og DC-delen af 7IC1 er målt med pilotsignal.
Øvrige spændinger er målt uden signal.

FM følsomheder er målt ved 30 mV på tapeudgangen. $\Delta f = 40$ kHz, $F_{mod.} = 1$ kHz.

A: 100 µV gennem 1 nF, RG = 75 ohm
B: 300 µV gennem 1 nF, RG = 75 ohm
C: 1 mV gennem 1 nF, RG = 75 ohm

Ret til ændringer forbeholdes.

Resistors without designation: GBT 0.5 W
Capacitors marked PS: Polystyrene
Capacitors marked MK: Metallized plastic
Capacitors marked KP: Plaquette
Capacitors marked HK: "High
Capacitors marked K: Ceramic.

Voltages listed are positive with respect to chassis. The voltages at the decoder and the DC-part of 7IC1 are measured with pilot signal. Other voltages without signal.

FM sensitivities are measured at 30 mV at the tape output. $\Delta f = 40$ kHz, F mod. 1 kHz.

A: 100 µV through 1 nF, RG = 75 ohms
B: 300 µV through 1 nF, RG = 75 ohms
C: 1 mV through 1 nF, RG = 75 ohms

Subject to change without notice.

Widerstände ohne Angabe: GBT 0,5 W
Kondensatoren gekennz. PS: Polystyrol
Kondensatoren gekennz. MK: Metallisierter Kunststoff
Kondensatoren gekennz. KP: Keramikscheiben Kl. 1 b
Kondensatoren gekennz. HK: Keramikscheiben Kl. 2
Kondensatoren gekennz. K: Keramikscheiben Kl. 1 b.

Die angegebenen Spannungen sind positiv im Verhältnis zu Masse. Die Spannungen des Decoders und des DC-Teils vom 7IC1 sind mit Pilotsignal gemessen. Die übrigen Spannungen ohne Signal.

FM-Empfindlichkeiten sind bei 30 mV auf dem Tonbandgerätausgang gemessen. $\Delta f = 40$ kHz, $F_{mod.} = 1$ kHz.

A: 100 µV durch 1 nF, RG * 75 Ohm
B: 300 µV durch 1 nF, RG = 75 Ohm
C: 1 mV durch 1 nF, RG = 75 Ohm.

Änderungen vorbehalten.